


DT122.U  
DT122.3U



# DIGI TUBE



antenna UHF  
omnidirezionale  
amplificata  
per segnali digitali



**BREVETTATA**

## antenna UHF amplificata

Alimentazione 12V  
(schema applicativo - figura 1)

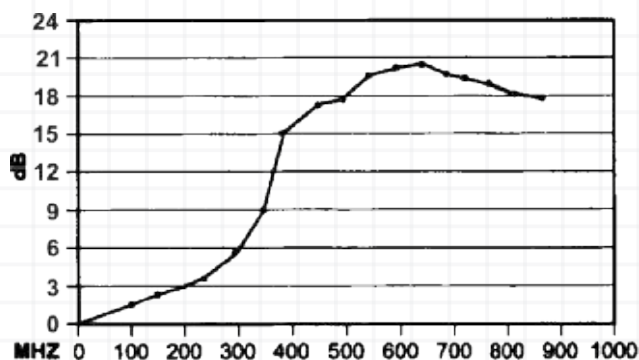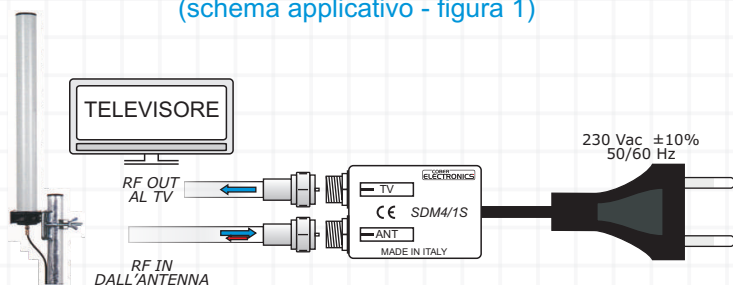

Le DIGITUBE **DT122.U** e **DT122.3U** funzionano a 12V e possono essere alimentate con un normale power supply retro TV (opzionale) tipo l'SDM4/1S (vedi figura 1).

CAMPER



YACHT



CASA



Modelli disponibili:

| Codice   | Ingressi | Bande   | Frequenza (MHz)    | Guadagno (dB) | Regolazione (dB) | Figura rumore (dB) | Livello uscita (dBµV) | Alimentazione (V @ mA) |
|----------|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| DT122.U  | 1        | UHF     | 470+860            | 20            | -                | <5                 | 104                   | 12 @ 60                |
| DT122.3U | 1        | III UHF | 175+230<br>470+860 | 20<br>20      | -<br>-           | <5<br><5           | 104                   | 12 @ 60                |

distribuita da

**COBER ELECTRONICS** s.r.l.

**COBER ELECTRONICS s.r.l.** • Via Circonvallazione Ovest, 22 • 24040 Stezzano (BG) ITALIA  
P.IVA / C.F. 02772800161 • Reg. Imp. Bg 24462/2000 • REA 321857 • Cap. Soc. Euro 52.000,00 I.V. • COD.ISO IT 02772800161  
Tel. +39.035.4379207 • Fax +39.035.4541840 • E-Mail info@cobertecnology.it